


SISTEMA DI ABBATTIMENTO COV E OVER-SPRAY

STOP ai CARBONI ATTIVI


Il nuovo sistema di depurazione adottato dalla LNR, prevede l'applicazione di un preabbattitore di COV installato prima del già conosciuto filtro TR (Torre ad umido di abbattimento over spray). L'aria aspirata quindi attraverserà dei setti filtranti e mediante irradiazione da luce UV gli aromatici non solubili in acqua saranno dissociati. Le restanti particelle solubili invece, saranno trattate dal filtro a Vortice d'acqua.

Ossidazione fotocatalitica

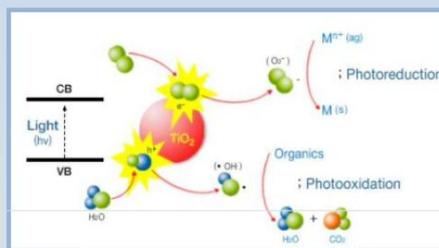

TiO_2 Anatasio.

Dimensioni medie delle nano particelle: 25 nm.

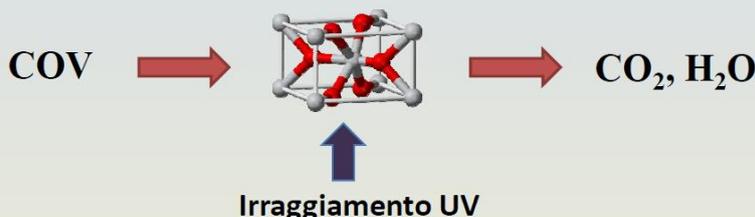

ESEMPIO DI APPLICAZIONE PREABBATTITORE COV



FILTRO A VORTICE D'ACQUA TR

Info:

Tel. 0522-1486525 Fax. 0522-1486523

www.Inrecology.it

commerciale@Inrecology.it

Via Caduti sul Lavoro,4

42013 Casalgrande (RE)



**ECOLOGIA & ENERGIA
in Simbiosi con l'Ambiente**

Anche Stirene

Anche Toluene